


FICHE TECHNIQUE

MAILLON RAPIDE

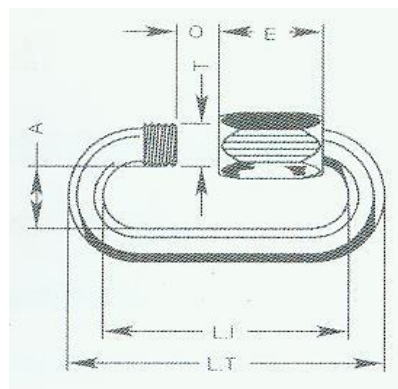

CU : charge utile
CR : charge de rupture

Ø	Réf	L.T.	L.I.	A	O	E	T	Acier		Poids Kg/100 pièces	CU / Kg A / l	CR / Kg A / l
								Zingué	Inox			
2,5	42 ... 025	26	21	7	3,5	8	3,5	Z	I	0,3	35 / 100	175 / 500
3	42 ... 030	31	25	8,5	4	9	4	Z	I	0,515	50 / 160	250 / 800
4	42 ... 040	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	6	Z	I	1,17	180 / 280	900 / 1400
5	42 ... 050	49,5	39,5	13	6,5	16	7	Z	I	2,05	280 / 450	1400 / 2250
6	42 ... 060	57	45	14,5	7,5	19	9	Z	I	3,45	400 / 650	2000 / 3250
7	42 ... 070	66	52	16	8,5	21,5	10	Z	I	5,1	550 / 900	2750 / 4500
8	42 ... 080	74	58	17,5	11	24	11	Z	I	7,7	700 / 1100	3500 / 5500
10	42 ... 100	89	69	20,5	12	29	13	Z	I	13,7	1100 / 1800	5500 / 9000
12	42 ... 120	104,5	80,5	23,5	15	33	15	Z	I	23,2	1500 / 2500	7500/12500
14	42 ... 140	121	98	26,5	17	38,5	17	Z	I	36,5	2200 / 3500	11000/17500
16	42 ... 160	140	108	29,5	19	45	19	Z		56,2	2900	14500

Exemple de référence : En acier zingué 42 Z 025 En acier inox 42 I 025

Attention les dimensions et les photos sont données à titre indicatif
et peuvent être modifiées sans préavis